


Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel



Voorbeeldafbeelding

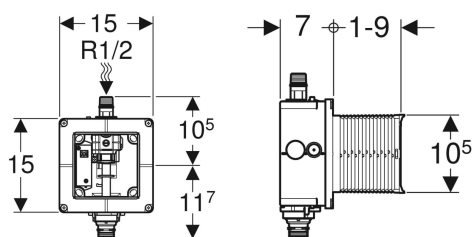

Gebruiksdoelen

- Voor inbouwmontage in metselwerk
- Voor het installeren van Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden
- Voorlopig spoelbuisje voor het doorspoelen van de leiding voorgesloten
- Met nippel van kunststof
- Stopkraan met smookkraan, voorgesloten
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming met deksel
- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Inbouwkast

- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening zonder gereedschap in te korten

Technische gegevens

Stromingsdruk	100-800 kPa
Maximale testdruk water	1600 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0.3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0.24 l/s
Berekend debiet	0.3 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	100 kPa

- Afsluitventiel met regelklep
- Wachtbuis
- Aansluitklem

Art. nr.

116.001.00.1