

DX4
DX5
DX6

SILENT VENTILATION

OMSCHRIJVING

Vasco ventilatie-units type DX4/DX5/DX6 zijn van het type met warmterugwinning. Deze units zijn standaard voorzien van :

- omkeerbaarheid woning-/buitenaansluiting voor/achter
- gelakte aluminium omkasting
- interne luchtdichte EPP constructie
- hoog rendement kunststof warmtewisselaar
- gelijkstroom radiaal ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen
- constante volume regeling voor gegarandeerde luchthoeveelheid
- volledige modulerende bypass
- alarmcontact
- 3-standen contacten voor externe aansturing
- 0-10 V signaal voor externe aansturing
- een F7 filter voor de toevoerszijde en een G4 filter voor de afvoerszijde. Filters volgens EN779-ISO16890 F7- ePM1 55%, G4- COARSE 65%
- RF schakelaar met LED indicatie
- er kunnen maximaal 20 RF schakelaars gekoppeld worden
- er kunnen tot 3 ventilatie-units gecombineerd worden op een reeks van bedieningen



RF schakelaar

OPTIES

- Extra RF schakelaars
- Vraagsturing met vocht RF bediening (2x1,5V AA)
- Vraagsturing met CO₂ RF bediening (1x230V+N)
- Timer module met LCD display (1x230V+N)
- Gateway tbv Vasco Climate Control App



RH RF bediening



CO₂ RF bediening



Timer module



Gateway



ventilatorstand	DX4			DX5			DX6		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
capaciteit m ³ /h	100	200	400	120	240	480	142,5	285	570
druk Pa	9	38	150	9	38	150	9	38	150
vermogen W	14	36	144	17	40	163	17,6	50	262
stroom A	0,13	0,31	1,20	0,15	0,33	1,29	0,15	0,40	1,96




DX4
DX5
DX6




TECHNISCHE GEGEVENS

		DX4	DX5	DX6
Afmetingen (hxbxd)	mm	1330 x 588 x 685	1330 x 588 x 685	1330 x 588 x 685
Gewicht	kg	49,8	49,8	49,8
Gewicht incl. verpakking	kg	62,5	62,5	62,5
Voedingsspanning	V	230	230	230
Maximaal luchtdebiet bij 150 Pa	m ³ /h	400	480	570
Rendement (volgens EN308 bijlage G)	%	87% bij 400 m ³ /h	89% bij 500 m ³ /h	88% bij 600 m ³ /h
	%	88% bij 325 m ³ /h	89% bij 480 m ³ /h	88% bij 570 m ³ /h
	%	89% bij 250 m ³ /h	89% bij 450 m ³ /h	88% bij 550 m ³ /h
Opgenomen vermogen (EPBD)	W	2 x 83 Watt	2 x 115 Watt	2 x 169 Watt
Energie label		A	A	A
Energie label met 2 sensoren		A+	A+	A+
Geluidsvermogen bij 70% Q _{vmax} bij 50 Pa	dB	51	54	59


GRAFIEK DX4

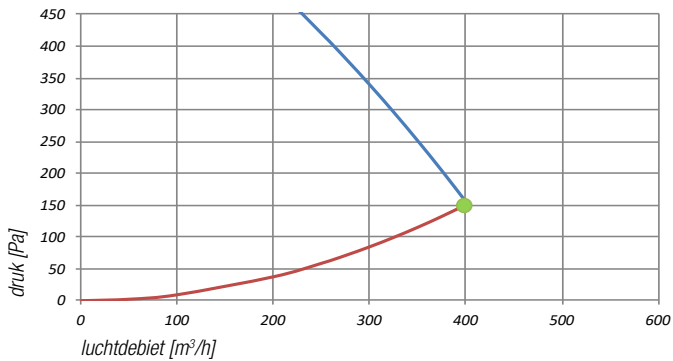

GRAFIEK DX5

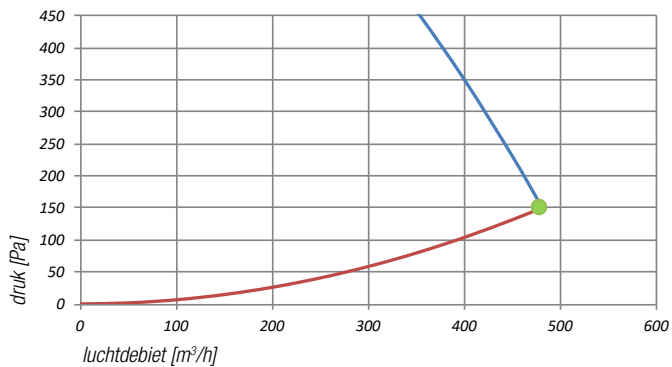


GRAFIEK DX6

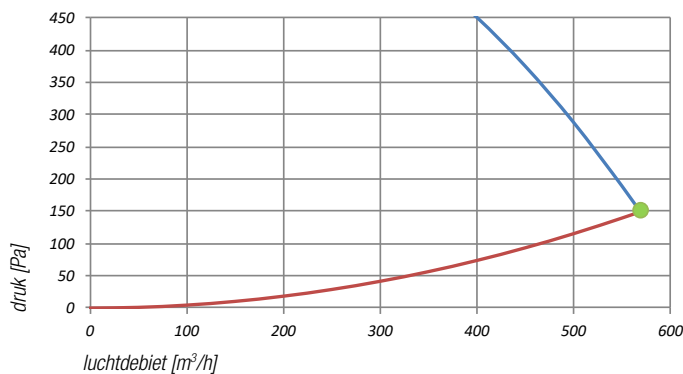

DX4
DX5
DX6



MAATTEKENINGEN EN AANSLUITINGEN

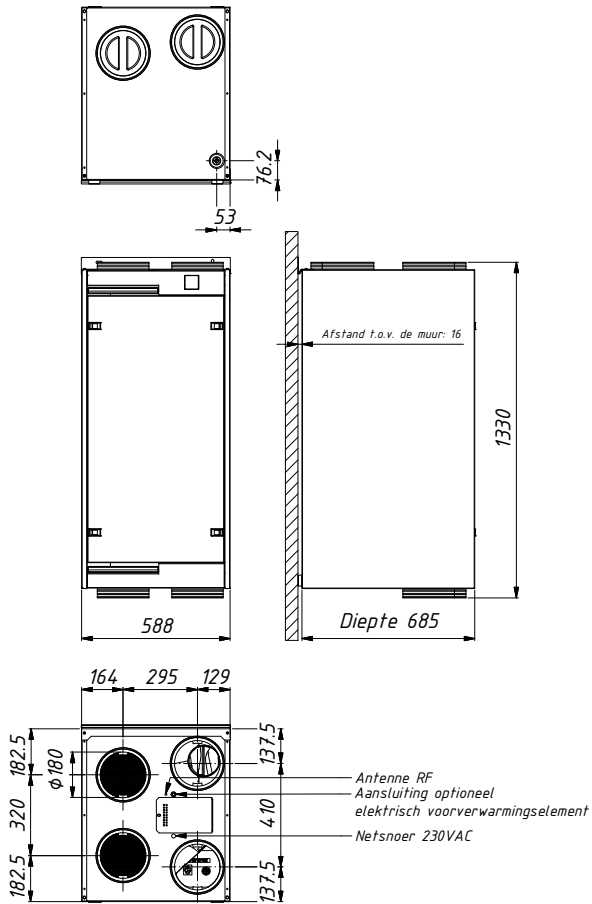

STANDAARD CONFIGURATIE VOOR HORIZONTAAL



OMGEKEERDE CONFIGURATIE ACHTER HORIZONTAAL



STANDAARD CONFIGURATIE VOOR VERTICAAL



OMGEKEERDE CONFIGURATIE ACHTER VERTICAAL

