

# EEN GEZOND WOONKLIMAAT MET VASCO VENTILATIE



STIL VENTILEREN  
MET VASCO  
VENTILATIE-UNIT  
**D350 / D425**

 **VASCO**



## D350/D425 VENTILATIE-UNIT MET WARMTERECUPERATIE

Deze compacte ventilatie-unit zorgt voor een afzuiging in de zogenaamde natte ruimtes zoals badkamer, wc, wasplaats, bergruimte en keuken. Gelijktijdig wordt verse lucht toegevoerd in woon- en slaapkamers.

**Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats, wat de woning zeer energiezuinig maakt.**

**D350/D425 heeft stille en zuinige gelijkstroomventilatoren die geluid beperken.**

- ideaal voor woningen en appartementen
- zeer hoog rendement
- extreem laag verbruik
- aanzienlijk E-peil reductie
- automatische constante lucht-debietsregeling
- eenvoudige installatie
- eenvoudig gebruik
- domotica compatibel (vrije contacten of 0-10V sturing)
- standaard draadloze afstandsbediening
- uitbreidbaar met vraagsturing (CO<sub>2</sub> en/of vocht)
- gemakkelijke reiniging of vervanging van luchtfilters
- omkeerbaar rechts - links



*BEN staat voor bijna-energie neutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Vasco Group is officieel erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) als één van de voorlopers op het vlak van Bijna Energie Neutraal bouwen (BEN).*

### BEDIENING:

- Draadloze of bedrade bediening
- Timer functie
- Overall in huis te bedienen met extra schakelaars



### Vraaggestuurde regeling

- Vochtsturing: met eco- en comfortstand die snel reageren op veranderende vochniveaus in uw woning
- CO<sub>2</sub> sturing: met eco en comfort stand die het CO<sub>2</sub> gehalte in de woning reguleren
- Uit te breiden tot 20 sensoren die bediening per ruimte mogelijk maken
- Batterij: 2 x 1,5 v AA voor RH schakelaar  
Voedingspanning: 1 x 230 v voor CO<sub>2</sub> schakelaar



### EIGENSCHAPPEN:


#### Ventilatoren

- Rustige aanloopstart en gedoseerd stijgend toerental
- Extra stille werking
- Een constant volumeregeling
- Gegarandeerde luchthoeveelheden
- De grote schoepen zijn nagenoeg ongevoelig voor vervuiling

#### Filters

- Vervanging via filterlade aan de voorzijde
- G4 voor de afvoer
- F7 voor de verse lucht
- Standtijd van de filters circa 12 tot 18 maanden afhankelijk van de geventileerde luchthoeveelheden

### RECHTSE EN LINKSE UITVOERING:

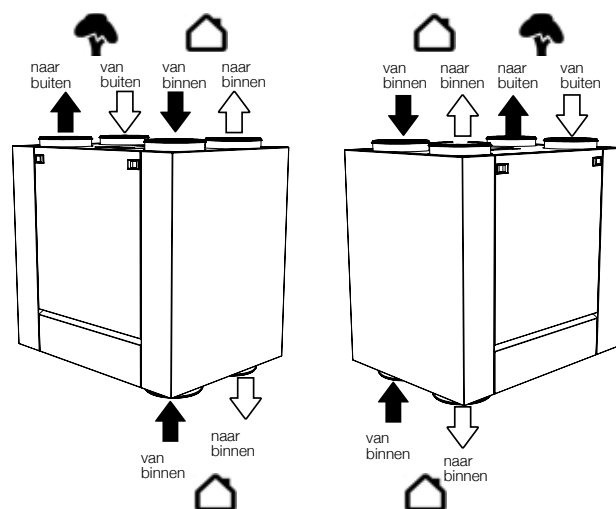

### EPBD GEDEGEVENIS:

D350	D425
86% bij 228 m <sup>3</sup> /h	85% bij 304 m <sup>3</sup> /h
85% bij 305 m <sup>3</sup> /h	84% bij 352 m <sup>3</sup> /h
84% bij 350 m <sup>3</sup> /h	83% bij 400 m <sup>3</sup> /h
	83% bij 425 m <sup>3</sup> /h
max. opgenomen vermogen 2 x 85 W	max. opgenomen vermogen 2 x 118 W

### TECHNISCH:

	D350	D425
Afmetingen h x b x d (mm)	724 x 764 x 560	
Gewicht (kg)	45,4	
Energielabel	A	
Energielabel met 2 sensoren	A+	
Luchtdebiet energielabel m <sup>3</sup> /h	350	425
Geluidsvermogen energielabel dB	48	51

