

# Flores M | Technische fiche

## Buizen

Ronde buizen in D-vormige collectoren

## Aansluiting

2 x G 1/2". Deze radiator kan ook links of rechts worden aangesloten. Bovenaansluiting is mogelijk mits het bestellen en monteren van een straalpijp in de retour

## Montage

Geen angelaste ophangstrippen

## Montageset

3 losse, regelbare consoles die tussen de buizen worden geklemd. Standaard wit, Chroom bij gekleurde radiatoren. Gemonteerde straalpijp, 1 draaibare ontlufter, 1 blindstop, schroeven en pluggen

## Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016

Andere beschikbare kleuren mogelijk.



**badkamer-  
radiator**



**10 jaar  
garantie**



## Merk

RADSON

## Type

Flores M

## Materiaal

Verticale D-collector van 40 x 30 mm  
Ronde rechte warmte-elementen  
met een diameter van 22 mm

## Maximale werktemperatuur

110 °C

## Maximale werkdruk

8 bar

## Conformiteit

EN 442

# Flores M | Lastenboek



## Technische omschrijving

FLORES M-badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met afmeting van 40 mm x 30 mm.

## Design

Met zijn ronde en fijne buizen is dit gewoonweg een mooie radiator...

## Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):


- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1<sup>ste</sup> lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

## Gamma

- 5 hoogtes in mm: 547, 862, 1222, 1537, 1807
- 3 lengtes in mm: 500, 600, 750


## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

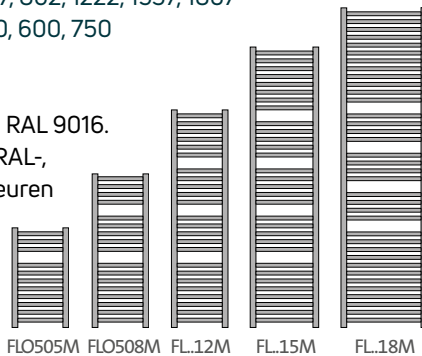

## Montage


De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 3 wandconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

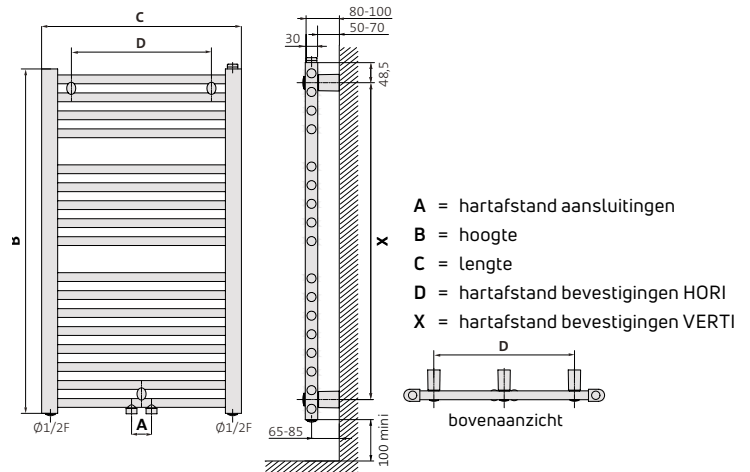

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

## Aansluiting

2 aansluitingen G 1/2" en een ontlufter G 1/2" bovenaan. Aanvoer en retour onderaan omkeerbaar boven/onder en links/rechts. Deze versie kan ook zoals de standaardversie aangesloten worden, dwz. links/rechts onderaan – in dit geval dient u een straalpijp bij te bestellen.

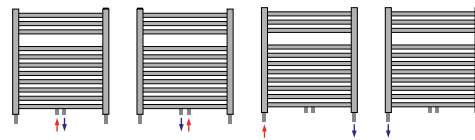

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Normen

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.

type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20°C (watt)	45/35/20°C (watt)	Δ T 30 (watt)
	A	B	C	D	X						
FL0505M	50	547	500	350	450	4,10	2,50	1,2260	266	84	142
FL0508M	50	862	500	350	765	6,20	3,90	1,2340	397	125	211
FL0512M	50	1222	500	350	1125	8,80	5,50	1,2440	552	172	292
FL0612M	50	1222	600	450	1125	10,40	6,10	1,2410	676	211	359
FL0712M	50	1222	750	600	1125	12,40	7,10	1,2390	826	258	439
FL0515M	50	1537	500	350	1440	11,00	6,90	1,2520	718	222	379
FL0615M	50	1537	600	450	1440	12,70	7,90	1,2460	804	250	425
FL0715M	50	1537	750	600	1440	15,30	9,40	1,2390	976	305	518
FL0518M	50	1807	500	350	1710	13,10	8,10	1,2600	830	255	436
FL0618M	50	1807	600	450	1710	15,40	9,40	1,2500	962	298	508
FL0718M	50	1807	750	600	1710	18,40	11,20	1,2400	1161	363	616

stock

75/65/20 volgens EN442 · andere regimes naar analogie met EN442