

# Flores E T | Technische fiche

Koude winter? De Flores E T met aanwezigheidsdetectie is dé droom voor elke badkamer. Dit model is namelijk uitgerust met een krachtige PTC Blower van 950 W die de warmte snel verspreidt.

## Algemeen

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof + PTC Blower 950 W (turbo)
- Bediening: RF Controller (altijd wit)
- Rechte buizen, ovale verticale collectoren
- Muurbevestigingen zijn inbegrepen  
Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd
- PTC Blower (turbo): deze is standaard wit  
Bij radiatoren in kleur, is deze grijs, net als de eindknop

## Kleuren

Standaardkleur is wit RAL 9016

Andere beschikbare kleuren mogelijk



**elektrische  
badkamer-  
radiator**



**10 jaar  
garantie**



**2 jaar  
garantie**

op elektrische onderdelen

## Merk

RADSON

## Type

Flores E T

## Materiaal

Verticale D-collector van 40 mm x 30 mm

Ronde, rechte warmte-elementen met een diameter van 22 mm

## Voorzien van

PTC Blower (turbo)

## Conformiteit

EN 442



Classe II   
IP 24 IK 08



comfort delivered by

**RADSON**

# Flores ET | Installatie

## Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd




De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

## Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen

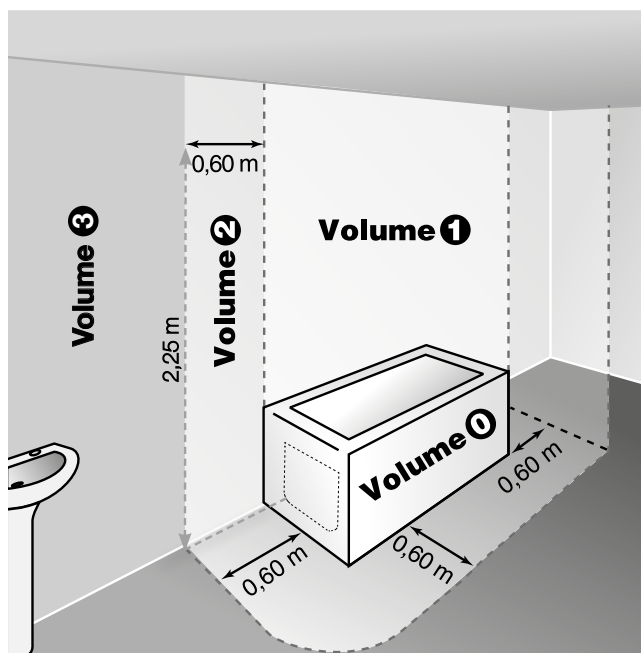

## PTC Blower




- Bedrijfsmodi zijn direct op de ventilator toegankelijk
- Automatische programmering met zelflerend proces
- Geïntegreerd week- en dagprogramma, energiebesparing
- Boost-functie
- «Open raam» detectie, energiebesparing
- Aanwezigheidsdetectie, energiebesparing
- Geaccumuleerde verbruiksindicatie in kWh
- Verbruiksmeting, energiebesparing
- Actieve modus en stand-bymodus
- Naventilatie
- Kinderslot door schermvergrendeling
- PTC-technologie (optimaal veiligheidsniveau)
- Informatie over bediening op afstand via elektrische stuurdraad
- Informatie over prioriteiten tussen de verschillende modi
- Beheer op afstand met RF-afstandsbediening
- Veiligheid, temperatuurcontrole, geen oververhitting mogelijk

## RF Controller



- Intelligente regeling
- Weekprogramma
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort/Verlaging
- Vorstbescherming/Standby/Boost
- Boost: aanpasbaar per 10 min (max 90 min)
- Vakantiemodus
- «Open raam» detectie
- Digitale visualisatie van het energieverbruik
- Bediening verschillende radiatoren mogelijk

# Flores E T | Lastenboek



## Technische omschrijving

FLORES E T badkamerradiatoren bestaan uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm. Voorzien van PTC Blower (turbo).

- Elektrische badkamerradiator met warmtegeleidende vloeistof
- Bediening: RF Controller
- Muurbevestigingen, schroeven en pluggen inbegrepen. Deze regelbare consoles worden tussen de buizen geklemd.

## Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Bediening: RF Controller.

- Intelligente regeling
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost
- «Open raam» detectie

## Design

Met zijn ronde en fijne buizen is dit een mooie radiator met blower.

## Behandeling en afwerking

Behandelingsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1<sup>ste</sup> lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxy polyester poederprincipe



## Kleur

Standaardkleur is wit - RAL 9016. Een brede waaier van RAL-, sanitaire en andere kleuren is beschikbaar.

De PTC Blower (turbo) is wit, bij gekleurde radiatoren grijs.

## Montage

De radiatoren zijn bevestigd aan de muur door middel van 3 wandconsoles, geplaatst tussen de warmte-elementen. De consoles zijn wit, chroom bij gekleurde radiatoren.

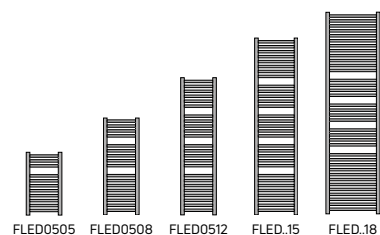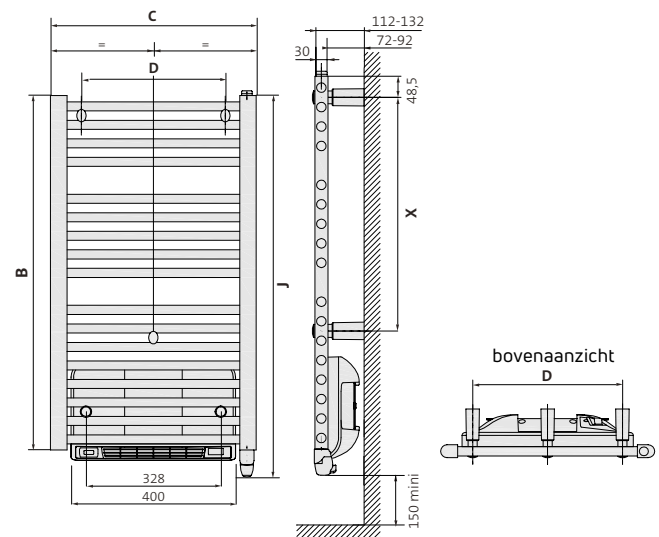

## Gamma

Hoogte in mm:  
547, 862, 1222,  
1537, 1807

Lengte in mm:  
500, 600, 750

## Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, versterkt met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

## Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

type	afmetingen in mm					gewicht (kg)	afgifte (watt)
	B (mm)	C (mm)	D (mm)	J (mm)	X (mm)		
FLED0505ELT	547	500	350	612	225	9,50	1250
FLED0508ELT	862	500	350	927	540	13,00	1450
FLED0512ELT	1222	500	350	1287	900	17,20	1700
FLED0615ELT	1537	600	450	1602	1215	23,70	1950
FLED0715ELT	1537	750	600	1602	1215	28,50	2200
FLED0518ELT	1807	500	350	1872	1485	22,80	1950
FLED0618ELT	1807	600	450	1872	1485	27,50	2200
FLED0718ELT	1807	750	600	1872	1485	32,10	2450

□ 25 werkdagen

■ 10 werkdagen

- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- J = hoogte inclusief bediening
- X = hartafstand bevestigingen VERTI