

Yali Digital | Technische fiche

Deze radiator is dankzij de gemakkelijke bediening en de digitale weergave met achtergrondverlichting de perfecte keuze voor elk interieur. Met zijn harmonieuze vormgeving, moderne stijl en een perfecte temperatuurregeling ligt de Yali Digital binnen ieders bereik.

Algemeen

- Radiator met warmtegeleidende vloeistof
- **Open raam detectie:** een functie die de verwarming stopt bij een plotselinge temperatuurdaling
- Vervaardigd uit corrosiebestendig, hoogwaardig staal
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's op een centrale programmaregelaar
- Gelijkmatische warmteverdeling over het gehele oppervlak van de radiator
- Blokkeersysteem voor radiator dankzij de muurbevestiging
- Stil, geurloos en niet-allergeen
- Muurconsoles zijn inbegrepen

Kleuren

Uitsluitend in wit RAL 9016



elektrische radiator



10 jaar garantie



2 jaar garantie

op elektrische onderdelen

Merk

RADSON

Type


Yali Digital

Materiaal

Hoogwaardig sterk staal

Conformiteit

EN 442



Yali Digital | Installatie

Normen klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd




De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

Plaatsing van uw radiator

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten
- Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde
- De regelkast mag niet op de vloer rusten
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen

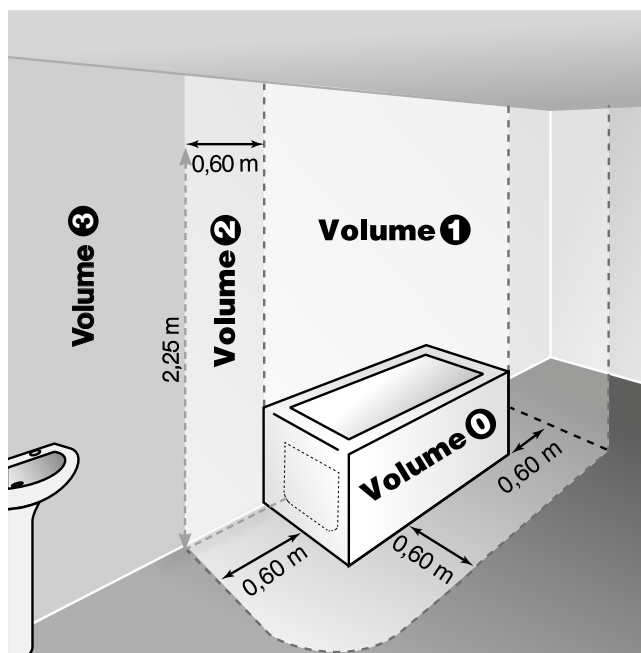

Geïntegreerde thermostaat



- Elektronische geïntegreerde bediening
- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Beheer van de oppervlaktetemperatuur volgens 3 modi (90°C, 75°C of 60°C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening

Optie: Tempco RF Elec



- Intelligente regeling via elektronische bediening
- Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto/Comfort Verlaging/Vorstbescherming/Standby/Boost
- "Open raam" detectie
- Adaptive Start Control
- Touch E3 compatibel

Optie: Touch E3

- Uw installatie op afstand beheren dmv een mobiele applicatie
- Individuele regeling per zone
- Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones
- Digitale visualisatie van het energieverbruik



comfort delivered by

RADSON

Yali Digital | Lastenboek



Technische omschrijving

- De radiatoren met geprofileerd voorpaneel, worden geproduceerd uit hoogwaardig sterk staal
- Elektrische radiator gevuld met warmtegeleidende vloeistof
- Standaard geleverd met ingebouwde thermostaat
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale eenheid
- 2 verticale muurconsoles, schroeven en pluggen meegeleverd

Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Elektronische geïntegreerde bediening

- Digitale weergave met achtergrondverlichting
- Nauwkeurige instelling tot op 0,2°C
- Beheer van oppervlaktetemperatuur volgens drie modi (90° C, 75° C of 60° C)
- Sequentiële controle van voor- en achterpaneel
- "Open raam" detectie
- Optionele vergrendeling van de bediening

Design

De Yali Digital is een horizontale decoratieve elektrische radiator met een geprofileerd voorpaneel en rechte zijbekledingen.

Behandeling en afwerking

Behandlungsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij):

- Voorbereidingsfase: ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1^{ste} lakfase: aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag: volgens het epoxypolyester poederprincipe

type	HOOGTE 300 mm			gewicht (kg)	afgifte (watt)
	B (mm)	C (mm)	K (mm)		
3723052	300	500	510	12,30	500
3723082	300	800	810	17,40	750
3723102	300	1000	1010	21,00	1000
3723122	300	1300	1310	27,30	1250
3723152	300	1600	1610	32,00	1500
3723202	300	2000	2010	39,60	2000

B = hoogte | C = lengte | K = lengte inclusief bediening

Gamma

1 type : 21

2 hoogtes in mm : 300, 600

Verschillende lengtes per hoogte:

Hoogte 300 mm in mm: 500, 800, 1000, 1300, 1600, 2000

Hoogte 600 mm in mm: 400, 500, 600, 700, 900, 1200


Kleur

Standaardkleur : wit – RAL 9016.

Montage

Met meegeleverde verticale muurconsoles.

Dubbel paneel

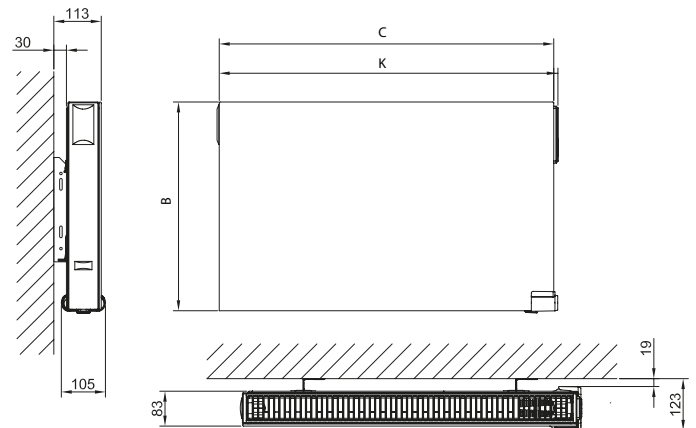

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en bescherm foam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

type	HOOGTE 600 mm			gewicht (kg)	afgifte (watt)
	B (mm)	C (mm)	K (mm)		
3726052	600	400	410	17,10	500
3726082	600	500	510	21,00	750
3726102	600	600	610	25,00	1000
3726122	600	700	710	29,00	1250
3726152	600	900	910	32,00	1500
3726202	600	1200	1210	43,00	2000

10 werkdagen