



**G 1/2\"**



**RBM**

## BESCHRIJVING

De enkelvoudige verdelers type 'Monoblock' zijn beschikbaar in 3 uitvoeringen: 3/4", 1" en 1 1/4".

Er zijn 2 types aftakkingen mogelijk:

- standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F)
- 1/2" F

## CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Enkelvoudige, compacte verdeler.

Warm geperst messing: GC-OT 60 UNI5035.

Afwerking in twee fases: gezandstraald om oneffenheden weg te werken, daarna vernikkeld.


Primaire aansluitingen met binnendraad en buitendraad.

Secundaire aansluitingen met standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor PE-buis, meerlagige buis en koperbuis of 1/2" F.

Geschikt voor warme en koude vloeistoffen en vloeistoffen met glycol.

Max. werkingstemperatuur: 110°C  
Max. werkingsdruk: 10 bar  
Asafstand: 37mm

## PRODUCTASSORTIMENT

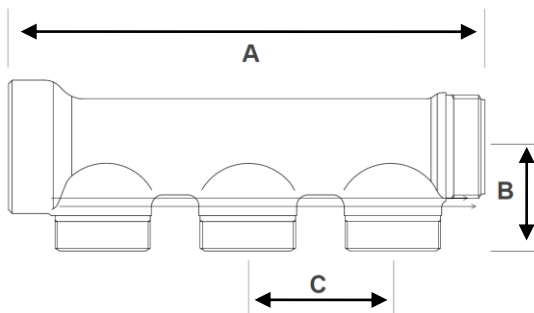

| Code     | Aansl. | Aftakk.* | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 34.05.00 | 3/4"   | 1 x RBM  | 47,5   | 26,5   | 37     |
| 35.05.00 | 3/4"   | 2 x RBM  | 84,5   | 26,5   | 37     |
| 36.05.00 | 3/4"   | 3 x RBM  | 121,5  | 26,5   | 37     |
| 34.06.00 | 1"     | 1 x RBM  | 47,5   | 30,5   | 37     |
| 35.06.00 | 1"     | 2 x RBM  | 84,5   | 30,5   | 37     |
| 36.06.00 | 1"     | 3 x RBM  | 121,5  | 30,5   | 37     |
| 35.07.00 | 1 1/4" | 2 x RBM  | 84,5   | 35     | 37     |
| 36.07.00 | 1 1/4" | 3 x RBM  | 121,5  | 35     | 37     |

\* Standaard RBM: W24,5x19F

| Code     | Aansl. | Aftakk.    | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 35.05.40 | 3/4"   | 2 x 1/2" F | 84,5   | 26,5   | 37     |
| 36.05.40 | 3/4"   | 3 x 1/2" F | 121,5  | 26,5   | 37     |
| 35.06.40 | 1"     | 2 x 1/2" F | 84,5   | 30,5   | 37     |
| 36.06.40 | 1"     | 3 x 1/2" F | 121,5  | 30,5   | 37     |



RBM behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen voor de beschreven producten en hun bijbehorende technische specificaties: raadpleeg altijd de documentatie die bij de producten worden meegeleverd. Deze technische fiche is louter een hulpmiddel. Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.