

EAN: 4057304012877  
[static.hansa.com/44350130](http://static.hansa.com/44350130)



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Variabele montage punten, Draaibaar kogelscharnier, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Verkwickend – sterke waterstroom, activeert en verfrist het lichaam, Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Buitendraad, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>15.0 / 15.6 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>1.8 bar</b>

### Technische eigenschappen


DN-maat	<b>DN 15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +65°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G1/2</b>
Inbouwbreedte	<b>CC150± 15 mm</b>
Projection	<b>445 - 470 mm</b>
Materiaal	<b>brass</b>




### Voorschriften

EN-norm	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Toestemmingen en Verklaringen

ABP	<b>P-IX 29855/IAS</b>
ACS	<b>20 ACC LY 145</b>

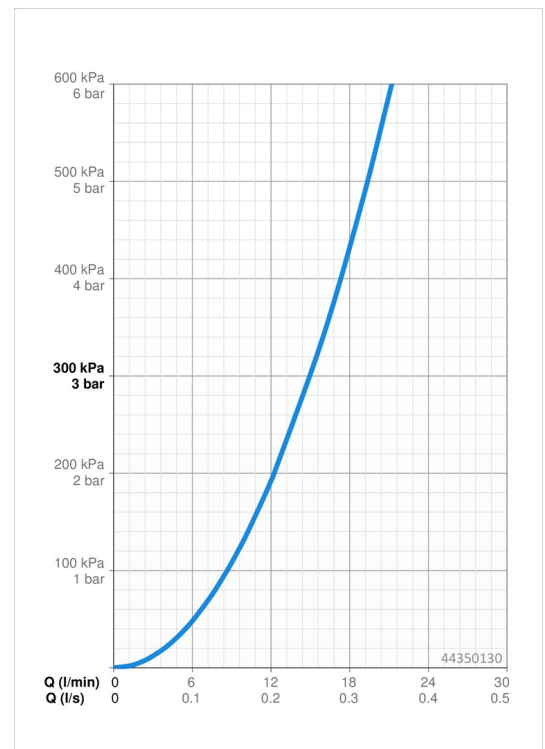

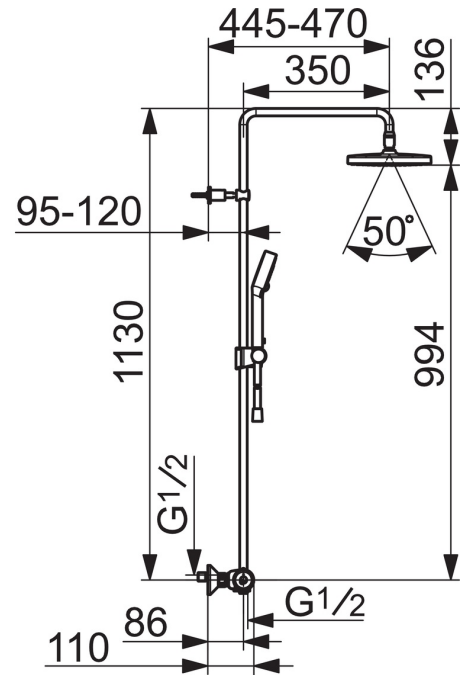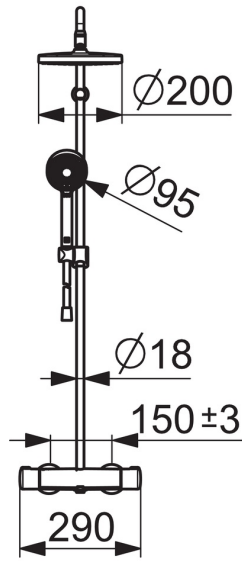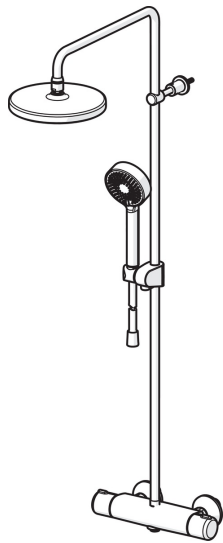

## Reserveonderdelen

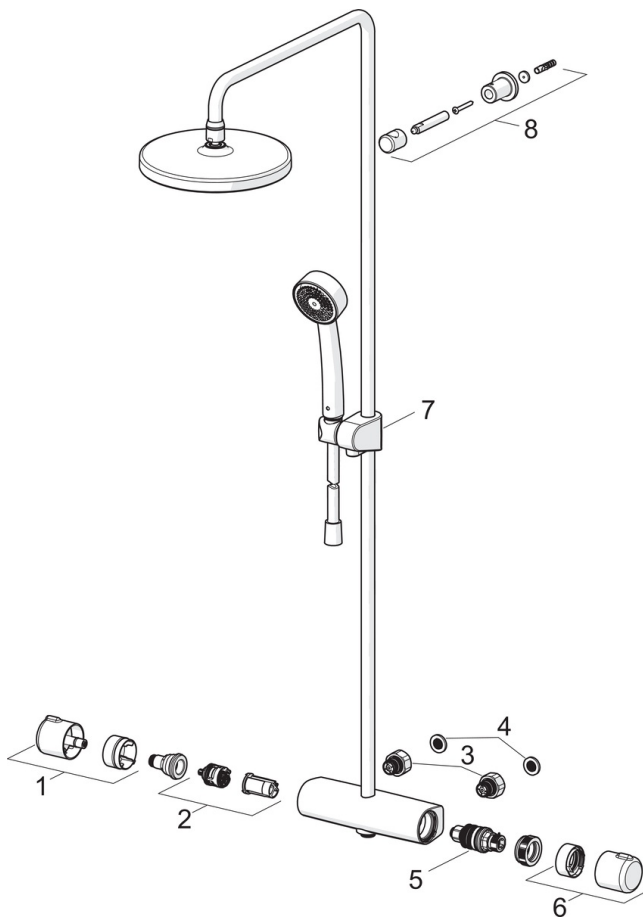

### SP44350130

	Naam	Code
01	Debiethendel Chrom	59914397
02	Omsteller/binnenwerk	59914775
03	Combineren	59914472
04	Filter dichting, G3/4	59911076
05	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
06	Temperatuur hendel Chrom	59914396
07	Schuifstuk Chrom	59914392
08	Douchearm houder Chrom	59914773
N.I.	Regendouche, d 200 mm Chrom	44740100
N.I.	Regendouche, 200x200 mm Chrom	44740200