

EAN: 4057304014376
static.hansa.com/6514010133



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Easy-Grip hendel
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing, Temperatuurbegrenzer, Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeele voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- beschermd tegen terugstroming bij huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen




Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	16.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	1.6 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Materiaal	Brass/Plastic

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
Geluidsklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

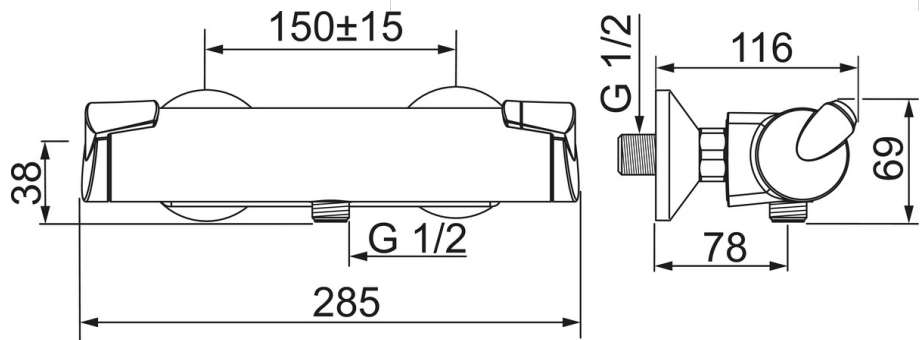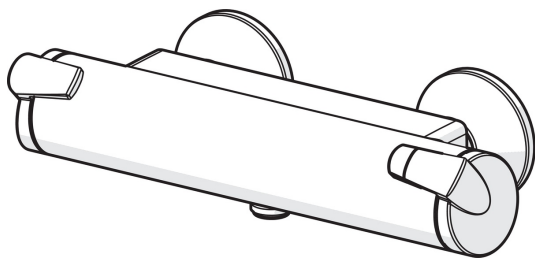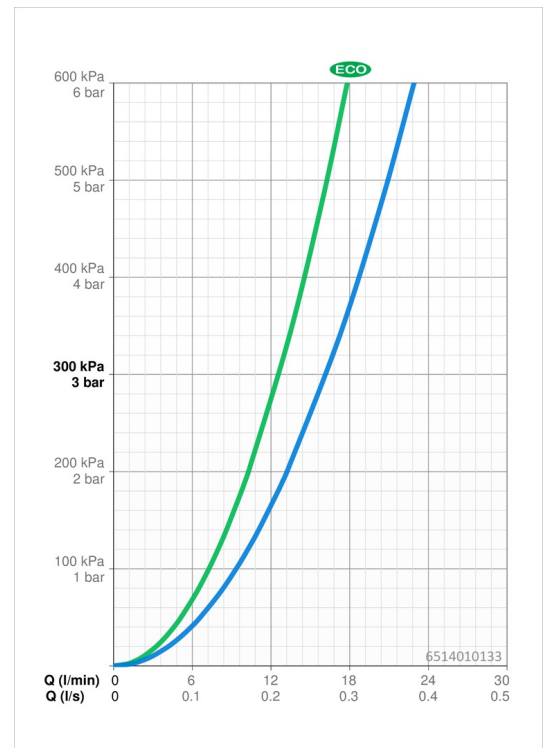

Reserveonderdelen

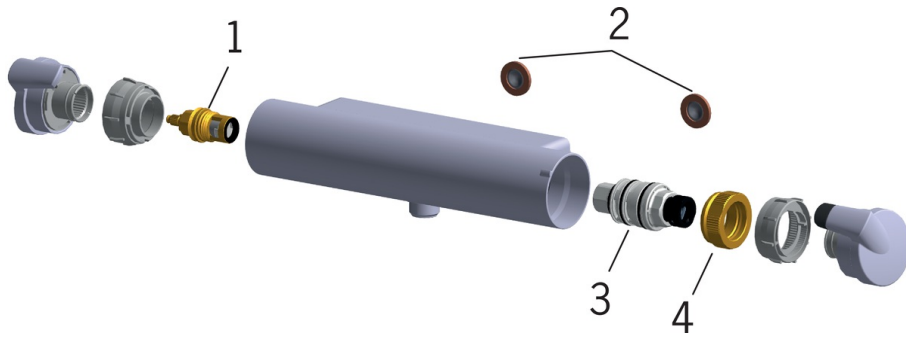

SP6514010133

	Naam	Code
01	Binnenwerk, G1/2	59914207
02	Filter dichting, G3/4	59911076
03	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
04	Schroefring, M36x1.5, SW38	59914319