

Ecostat
Douchethermostaat Universal voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13122000**



Beschrijving

Functies

- 1 uitgang
- tussenas: 150 mm ± 12 mm
- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 17 l/min.
- debiet handdouche bij 3 bar: 17 l/min.
- debiet handdouche-aansluiting bij 3 bar: 16 l/min.
- SMTC cartouche, met keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- Safety Function: voorinstelbare heetwaterbegrenzing
- terugslagklep
- met geluidsdemper
- aansluittype: S-koppelingen
- aansluitgrootte: DN15
- minimale werkdruk: 1 bar
- max. werkdruk: 10 bar
- incl. vuilopvangzeef

Details over het artikel

Prijs excl. BTW	193,90 €
Prijs incl. BTW*	234,62 €


Certificaten



Productafbeelding



Maattekening

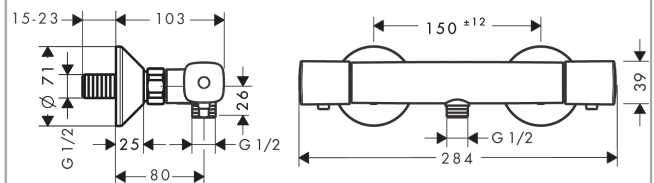


Ecostat

Douchethermostaat Universal voor opbouw

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13122000**



Doorstroomdiagram

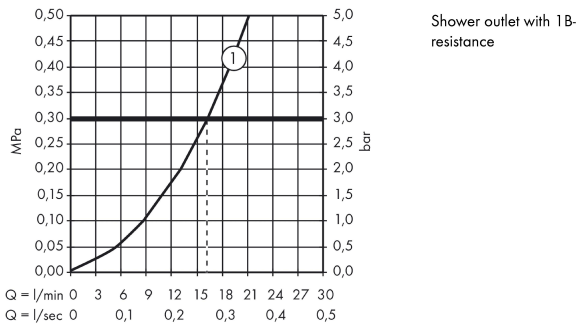


Ecostat
Douchethermostaat Universal voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13122000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >01/14

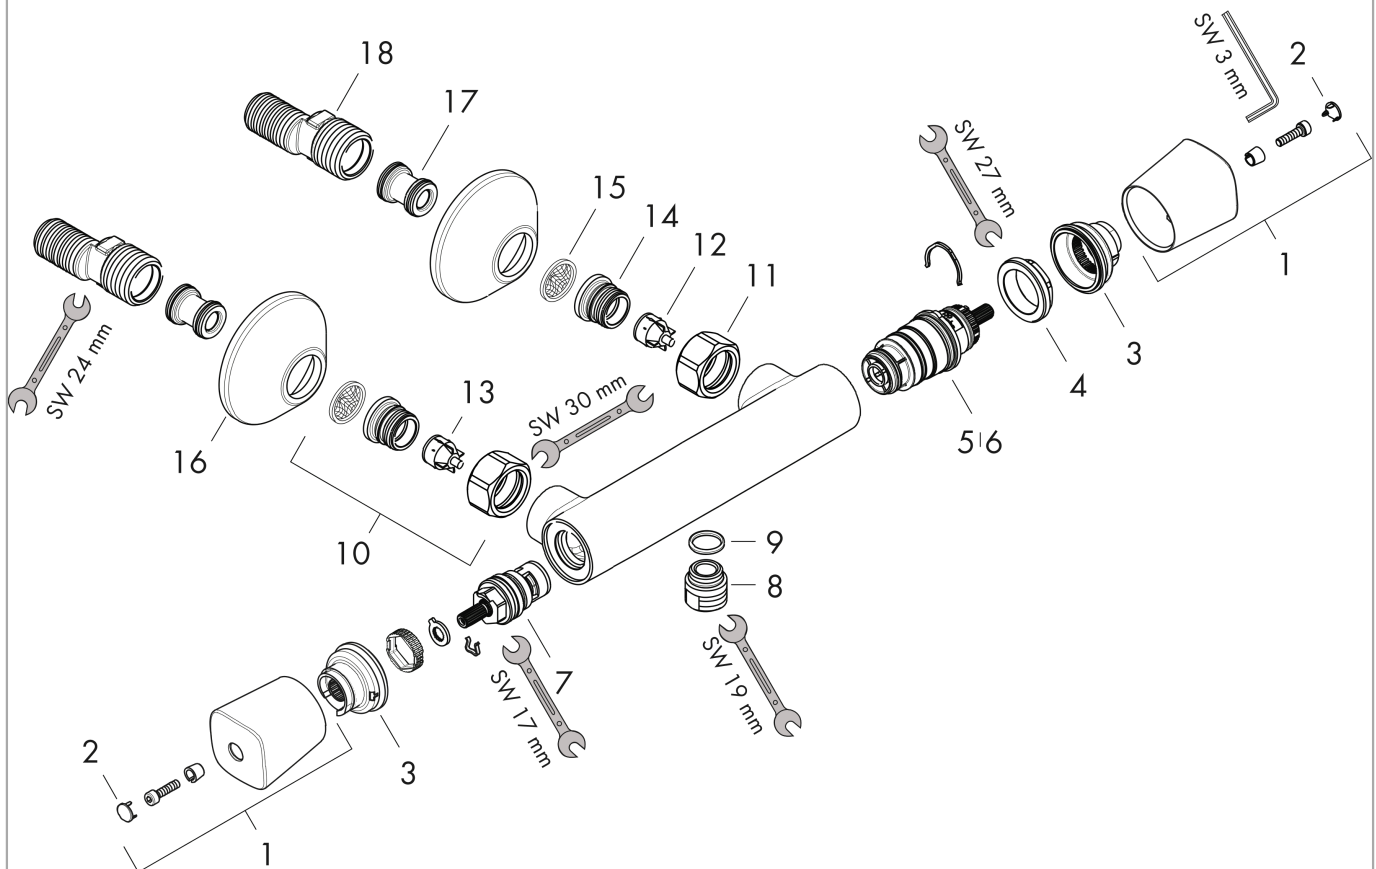

EcoStat
Douchethermostaat Universal voor opbouw
 Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **13122000**



Onderdelenlijst

Bouwjaar: >01/14

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	greep	95780000	-	1
2	afdekkap	95433000	-	1
3	aanslagring voor temperatuur regeleenheid	98916000	-	1
4	moer	98913000	-	1
5	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
6	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
7	bovendeel	94149000	-	1
8	aansluiting	95392000	-	1
9	O-ring 14x2	98129000	-	1
10	koppelingenset	94285000	-	1
11	moeren set	96157000	-	1
12	terugslagklep	96737000	-	1
13	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	-	1
14	O-ring 17x1,5	98137000	-	1
15	zeefdichting	96922000	-	1
16	rozet Ø 70 mm	94135000	-	1
17	slagdemper	96429000	-	1
18	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	-	1
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	-	1
b	drukknop	92848000	-	1