


# Modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler

1



RAM366/1 top2

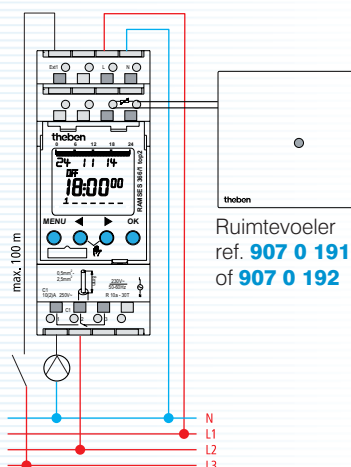


Ref. 907 0 191,  
standaard  
ruimtevoeler



Ref. 907 0 192,  
instelbare  
ruimtevoeler  $\pm 3^\circ\text{C}$

Het voelertype moet vermeld worden bij bestelling.



## Gebruik

De thermostaat RAM366/1 top2 vervangt de versies RAM366/1 top en RAM366/2 top.

Hij werkt met dezelfde afstandssensoren en is geschikt voor de regeling van de omgevingstemperatuur in alle verwarmingsinstallaties waarvoor een thermostaat met afstandssensor nodig is (openbaar gebouw, school, sportzaal, winkel, kerk, enz.).

De thermostaat is geplaatst in een elektriciteitskast die enkel toegankelijk is voor bevoegd personeel en de al dan niet instelbare omgevingssensor wordt geplaatst op een plaats die het meest geschikt is voor de correcte meting van de omgevingstemperatuur.


## Eigenschappen

- Digitale thermostaat met weektimer en vakantieprogramma
- Tot op de minuut nauwkeurige programmering
- Automatische omschakeling zomer-/winteruur
- 3 instelbare temperaturniveaus : comfort, verlaagd en vorstvrij
- Geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
- Externe besturingsingang om de modus comfort, verlaagd of vorstvrij te forceren
- Mogelijkheid om het klavier te blokkeren met een PIN-code
- Tekstweergave in de gekozen taal
- Veerklemmen.

## Technische gegevens

Voeding	230 V AC 50 tot 60 Hz
Verbruik	1,36 W met uitgeschakeld relais
Contact	1 wisselcontact 10 A/250 V $\cos \varphi = 1$ ; 2 A/250 V $\cos \varphi = 0,6$ minimum 10 mA/230 V of 100 mA/12 V
Temperatuurinstelling	+6 tot +30 °C
Geheugencapaciteit	42 programmastappen
Tijdafwijkingcorrectie	$\leq \pm 0,25$ s/dag
Gangreserve	10 jaar d.m.v. lithiumbatterij
Ingang voor temperatuursensor	Safety Extra-Low Voltage (SELV) 3,5 V
Toelaatbare temperatuur	0 tot +50 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60730-1
Beschermingsgraad	IP20

## Afmetingen

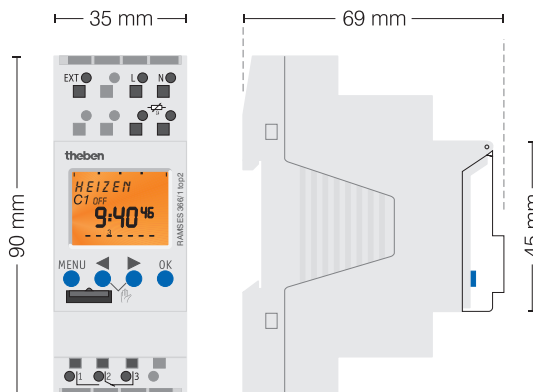

1



**907 0 001**,  
set voor inbouwmontage



**907 0 064**, (CB-TR2)  
set voor wandmontage



**907 0 404**, geheugenkaart  
Obelisk top2 voor het kopiëren en  
overzetten van het programma

BESTELREFERENTIES	
<b>RAM366/1 top2</b>	modulaire thermostaat met ingebouwde klok en afstandsvoeler
OPTIES	
<b>907 0 001</b>	set voor inbouwmontage
<b>907 0 064</b>	set voor wandmontage (CB-TR2)
<b>907 0 404</b>	geheugenkaart Obelisk top2 voor het kopiëren en overzetten van het programma
<b>907 0 191</b>	standaard ruimtevoeler
<b>907 0 192</b>	instelbare ruimtevoeler $\pm 3$ °C