

ANDRIS LUX ECO

(ex CUPIDO EVO)



ENERGIEKLASSE



ELEKTRISCHE BOILERS



PLAATSBESPARING

- / Compacte afmetingen voor installatie op en onder de gootsteen
- / Ideaal voor de bevoorrading van geïsoleerde waterpunten

PRESTATIES

- / Ultrasnelle opwarming
- / Elektronische thermostaat voor precieze temperatuurregeling
- / Stijlvol en intuïtief beeldscherm met ledcontrole


BETROUWBAAR EN DUURZAAM

- / Kuip met Titanium+-coating voor een langere levensduur
- / Anticorrosiebescherming via magnesium anode
- / Dompelweerstand

VOORDELIG

- / ECO EVO-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- / Allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

AFMETINGEN

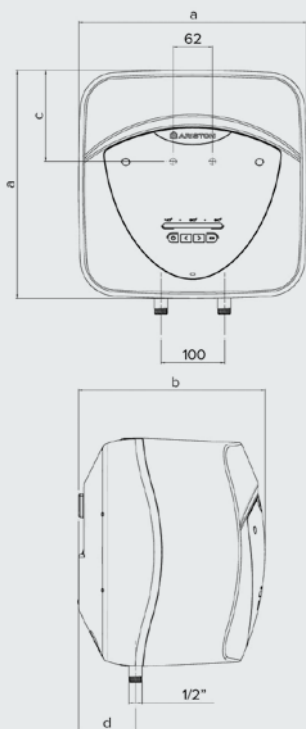

PRESTATIES		10/ EU	10U/ EU	15/ EU	15U/ EU	30/ EU
Installatie		bovenbouw	onderbouw	bovenbouw	onderbouw	bovenbouw
Inhoud	L	10	10	15	15	30
Vermogen	W			2000		
Spanning	v			220		
Opwarmtijd (ΔT = 45°C)	u:min	00:29	00:29	00:44	00:44	01:10
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24u	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Max werkdruk	bar			8		
Max. temperatuur	°C			80		
Gewicht	kg	6,7	6,7	7,5	7,5	11,2
IP-beschermingsklasse	IP			IPX4		

Afmetingen

Hoogte	a	mm	360	360	360	360	446
Breedte	a	mm	360	360	360	360	446
Diepte	b	mm	294	294	342	342	406
	c	mm	144	144	144	144	165
	d	mm	92	92	78	78	115

ANDRIS LUX ECO

ErP klasse	A	A	A	A	A
Tap profiel	XXS	XXS	XXS	XXS	S
REFERENTIE BESTELLING	3100699	3100700	3100701	3100702	3100703
PRIJS EX.BTW B2	281 €	281 €	310 €	310 €	379 €

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig).